

KID 180 vitrées

Petite enfance
joints de sécurité toute hauteur, peu visibles



www.portes-ellipse.fr info@portes-ellipse.fr 02 51 49 31 85


Portes avec joints de sécurité peu visibles toute hauteur, classées feu Ei30 et E30

Un nouveau concept de joints souples


La sécurité anti pince-doigts est assurée par des joints en PVC fixés aux angles concernés par le risque de pincement, sur la porte mais aussi sur l' huisserie.

Cette disposition réduisant de moitié la largeur des joints permet de les rendre peu visibles.

Ainsi ces joints souples restent discrets et en filant sur toute leur hauteur, ils assurent aux portes KID 180 une élégante finition.

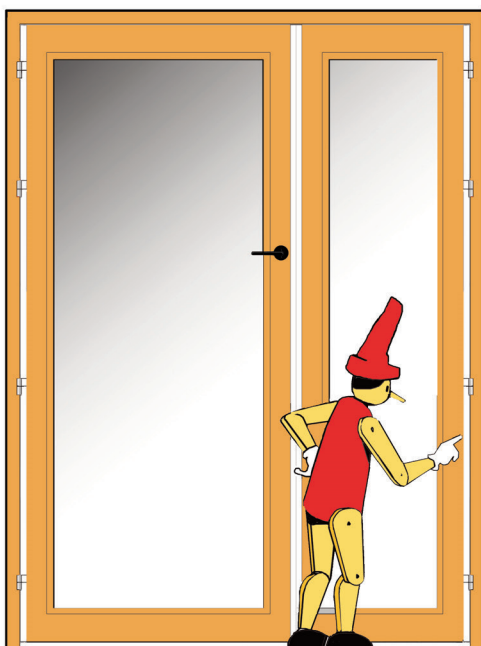

Côté INTÉRIEUR :
des joints APD d'une largeur de 20 mm

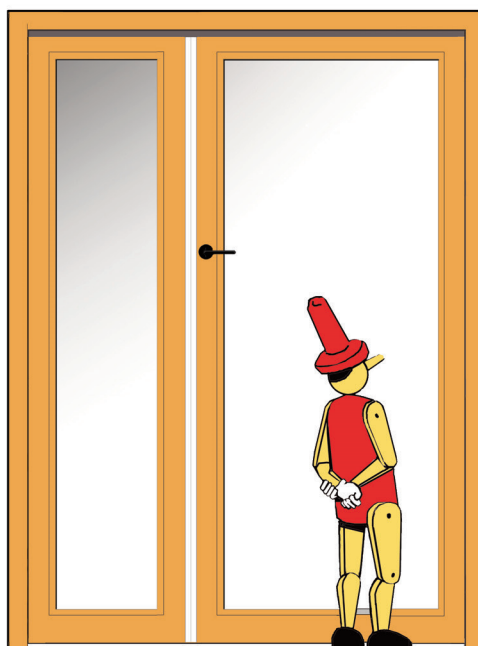

Côté EXTÉRIEUR :
les joints sont cachés par l' huisserie




Jointes souples en bi-dureté

De conception exclusive, ces joints souples de petites dimensions laissent assez de passage entre ouvrant et dormant pour éviter tout accident de pincement grave.

Fabriqués en élastomère bi-dureté, ils sont garnis de mousse ce qui en fait aussi de bons isolants isophoniques bien adaptés aux portes des dortoirs de crèches.

Ils sont équipés intérieurement de joints intumescents pour les portes coupe-feu.

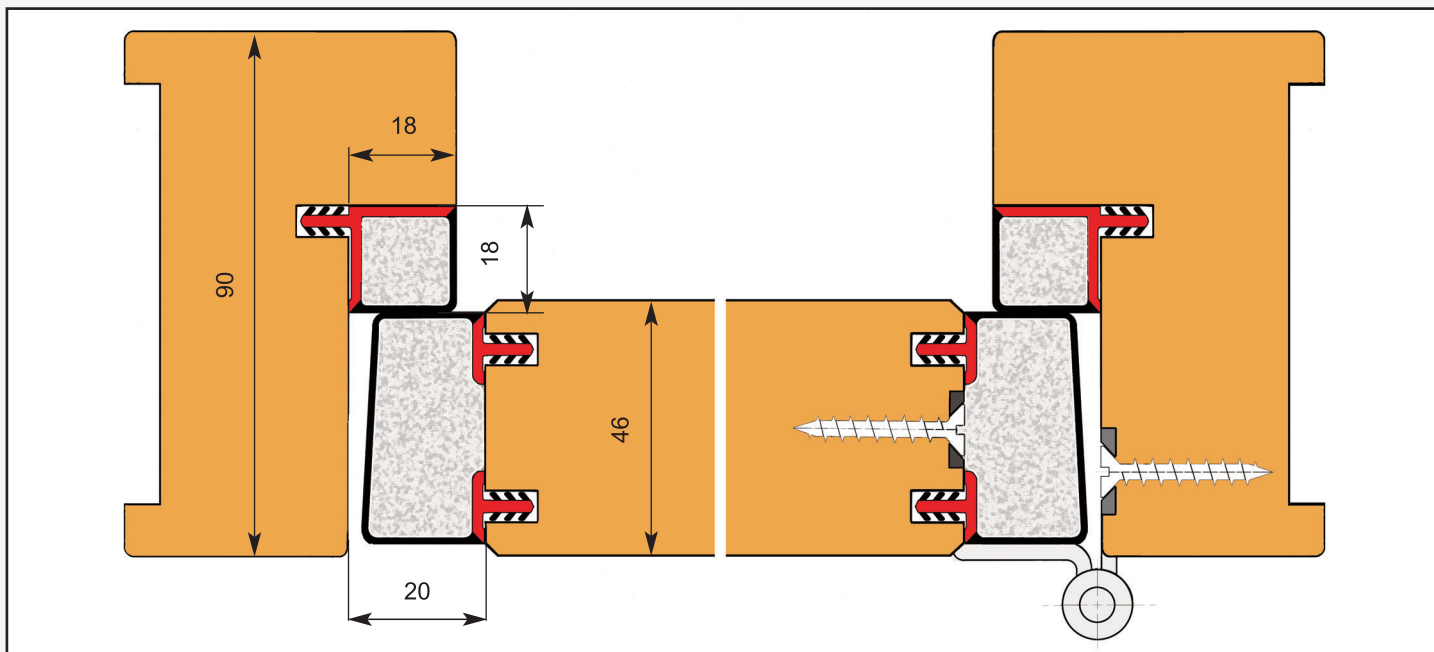


Paumelles déportées discrètes

Adaptées aux joints tubulaires, ces paumelles de dimensions réduites (hauteur 70 mm) se confondent visuellement avec eux.

En alliage cupro-aluminium, elles sont très robustes.

Finition laquées blanc papyrus RAL 9018

Blanc RAL 9002 mat

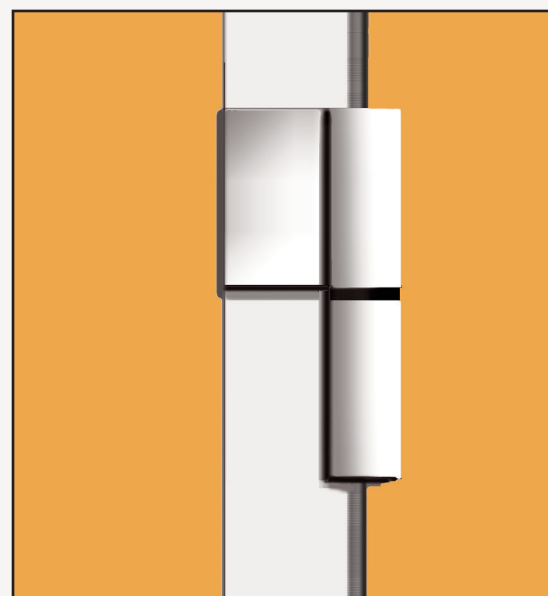






KID 180 vitrées


page 4






Dimensions blocs portes voir pages 8/9 et 16/18

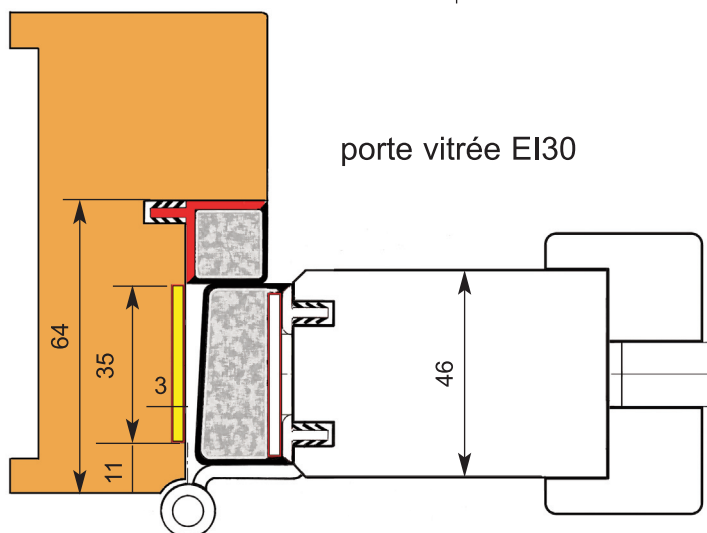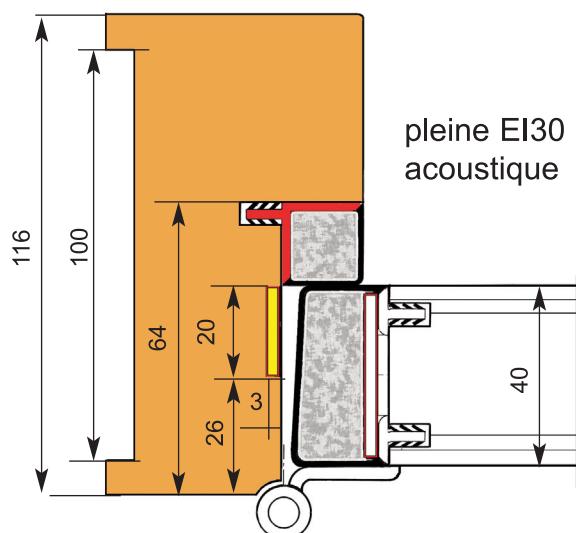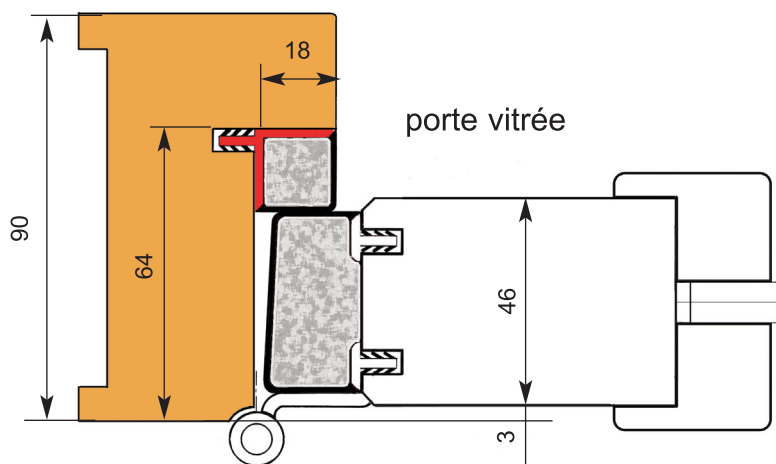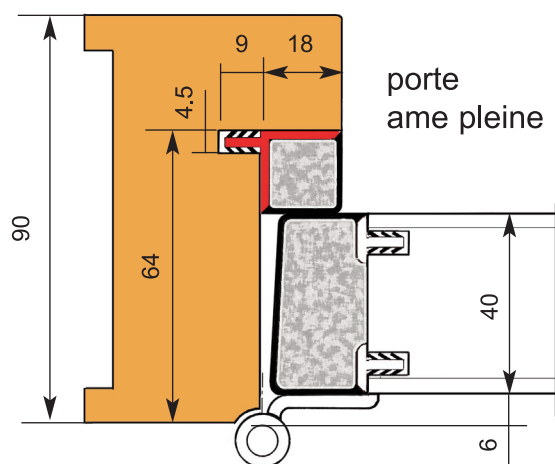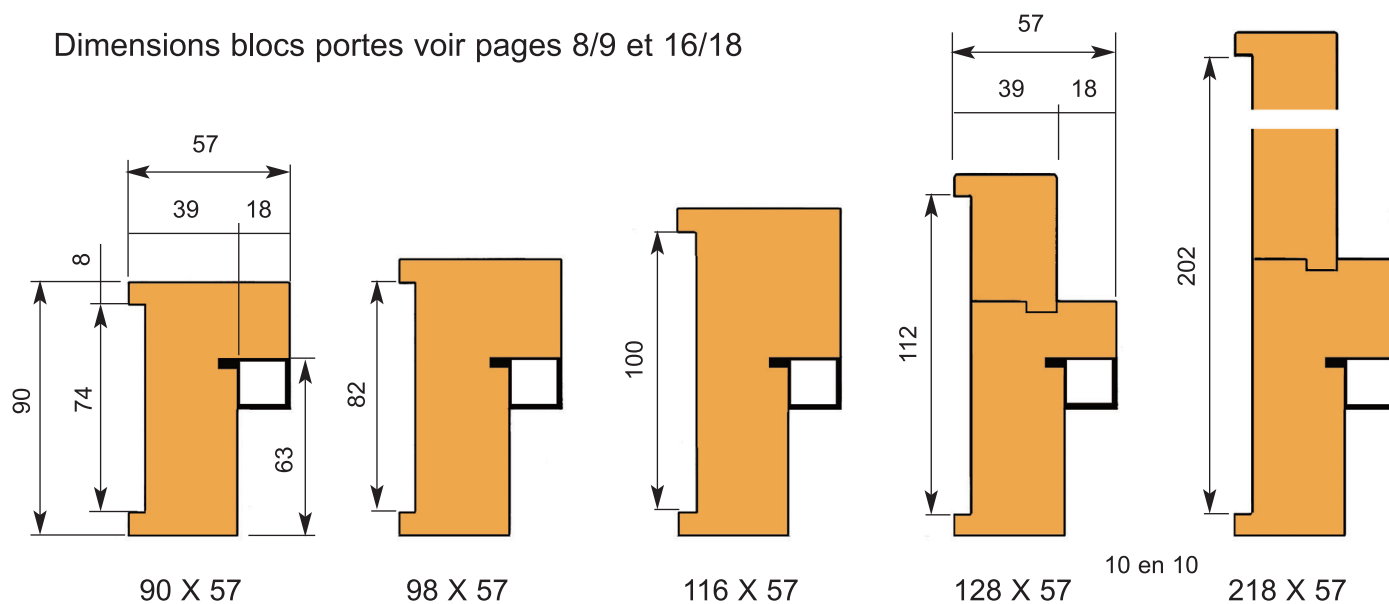


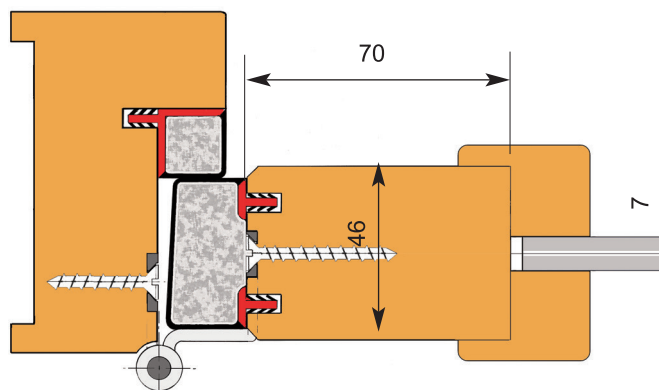


Non feu - détail coté paumelles

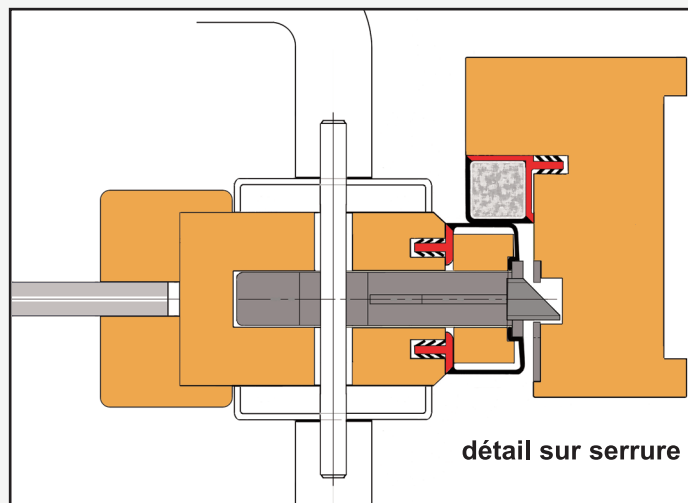


détail sur serrure

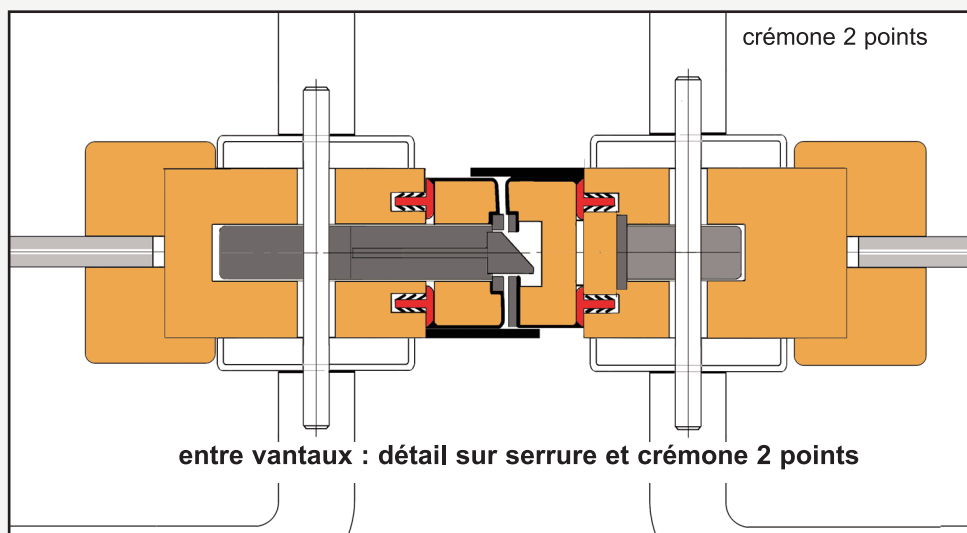


entre vantaux : détail sur serrure et crémone 2 points

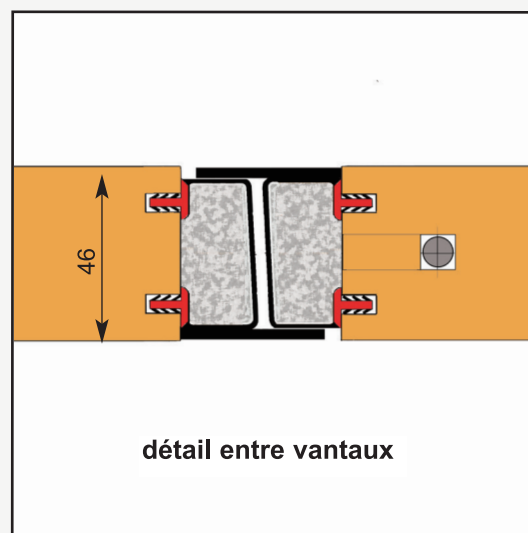


détail entre vantaux

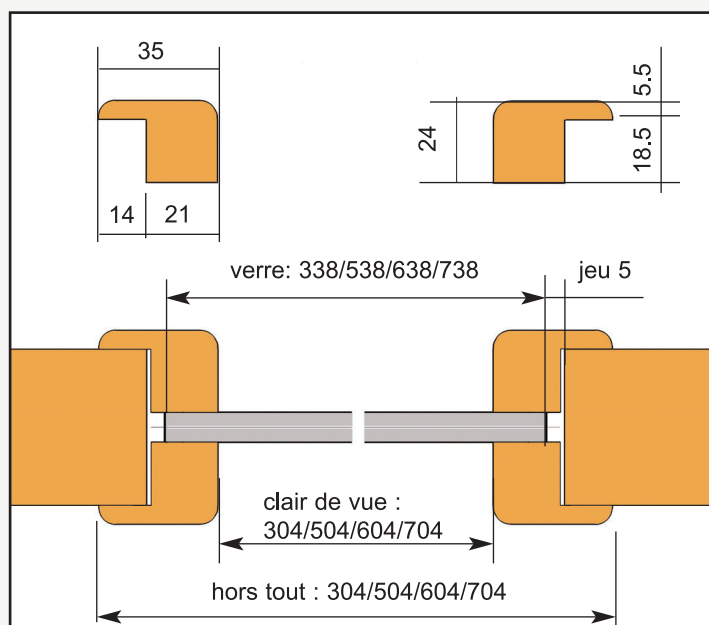


Parcloles hêtre
pour verre feuilleté 44/2 - 9 mm
Largeurs 530-730-830-930

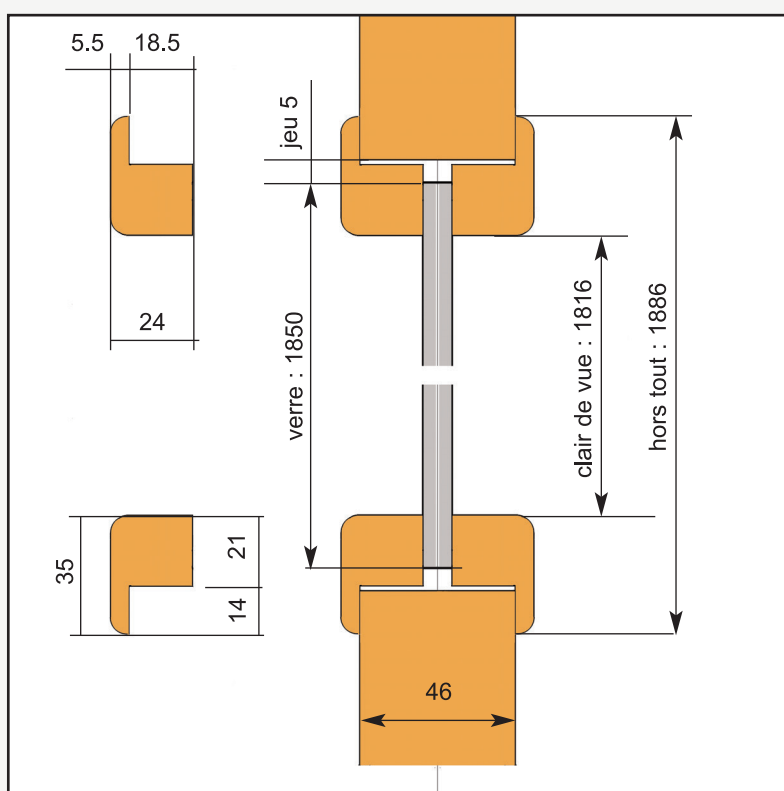

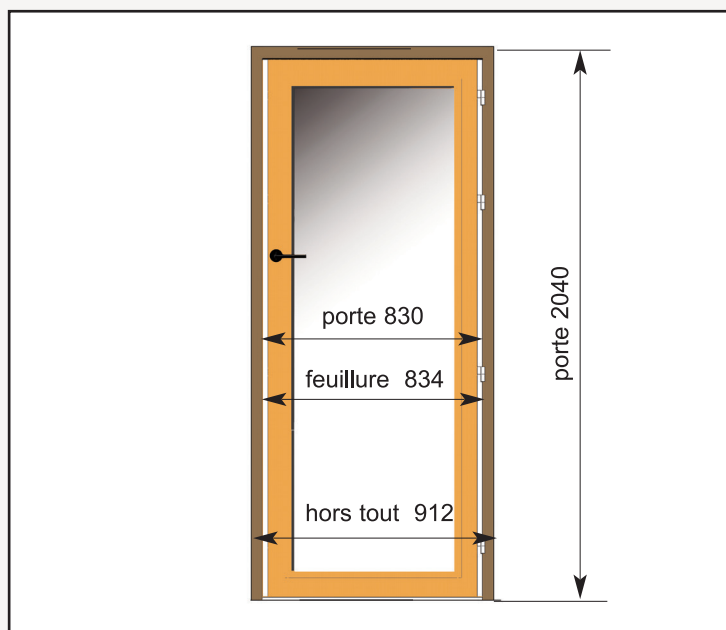

1 vantail Classé E30 et Ei30
PV EFR N°15-000133

Classé acoustique Rw 35 dB
PV FCBA N° 404/17/91/4

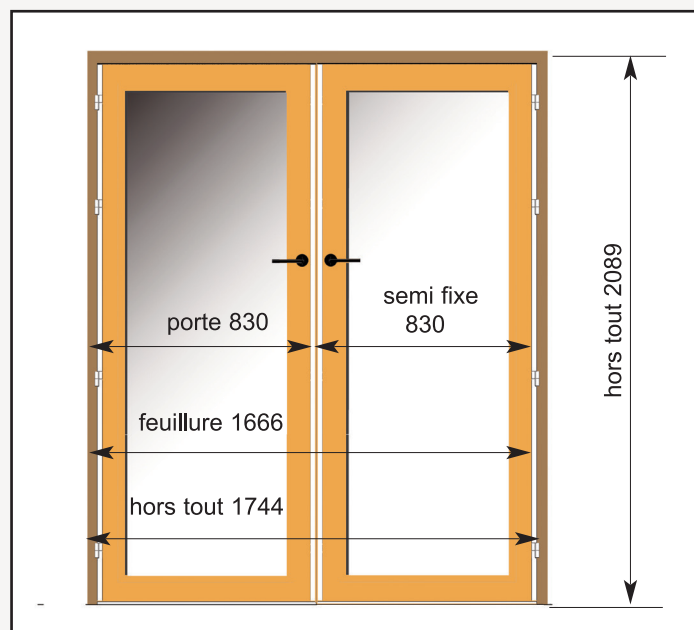


2 vantaux égaux ou tiercés Classés E30
PV EFR N°14-V-001759


Les BP vitrés classés Ei30 et E30 peuvent être montés indifféremment sur des cloisons souples, ou des cloisons vitrées classées au feu.

Extension 14-3515 s/PV EFR 14-V-001759


NB : Nos blocs-portes 180 vitrés sont aussi fournis non feu avec du verre feuilleté 33/2 épaisseur 7 mm.

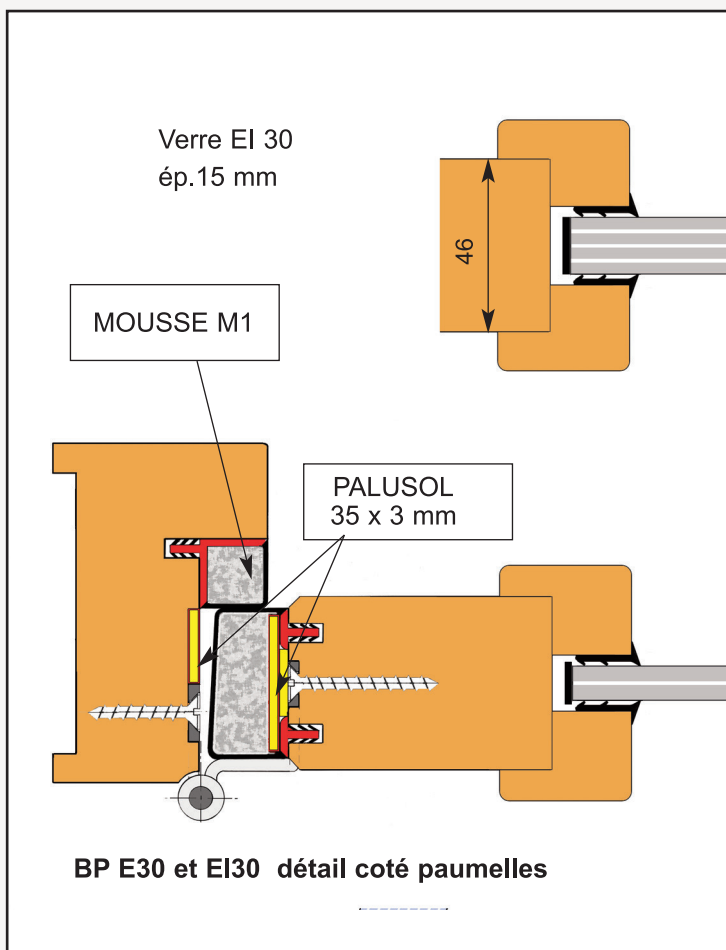

BP E30 et Ei30 détail coté paumelles

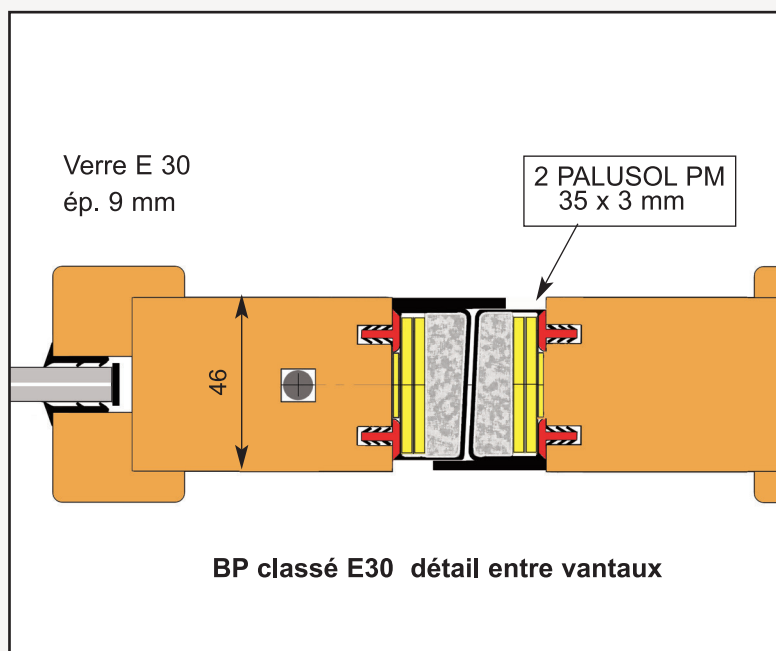


BP classé E30 détail entre vantaux

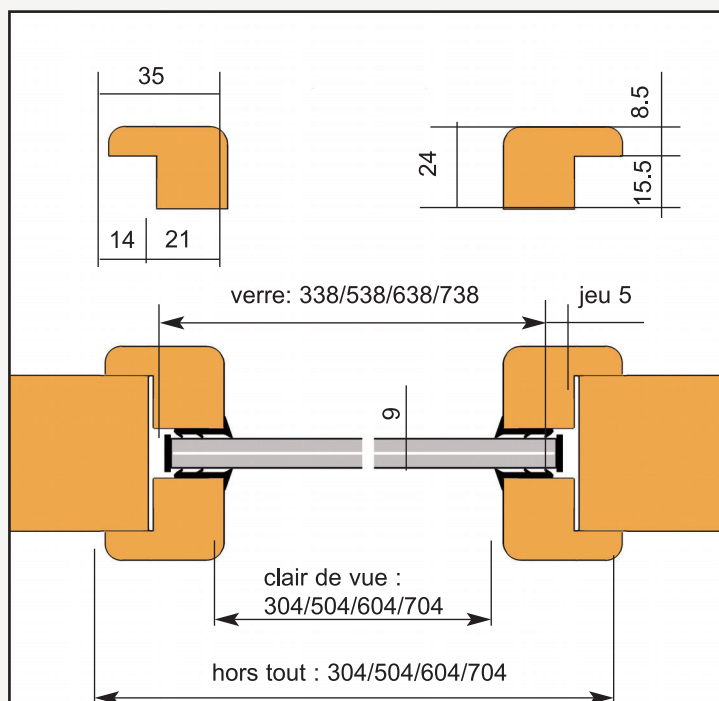


Pour verre E 30 - 9mm

portes KID 180 vitrées
largeurs 530-730-830-930

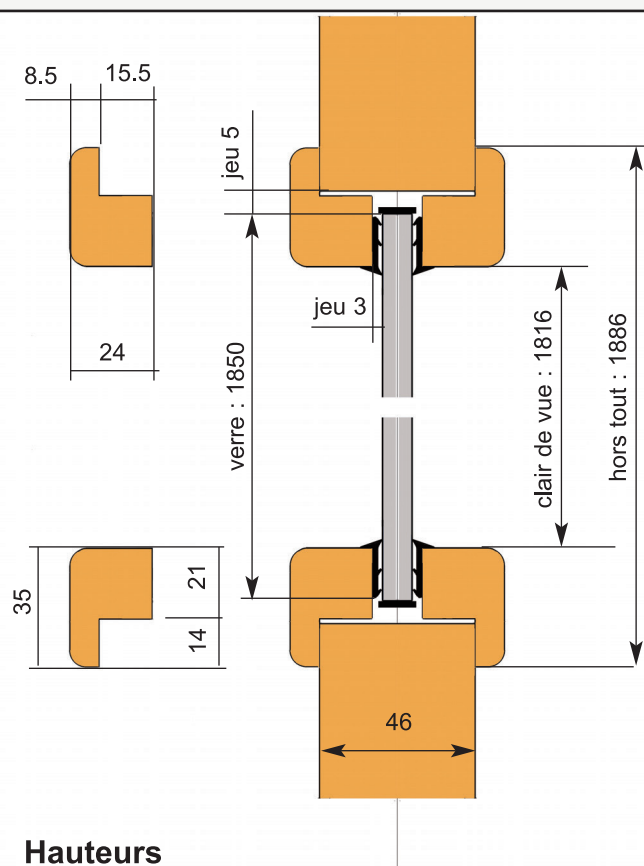


Hauteurs
pour porte 2040

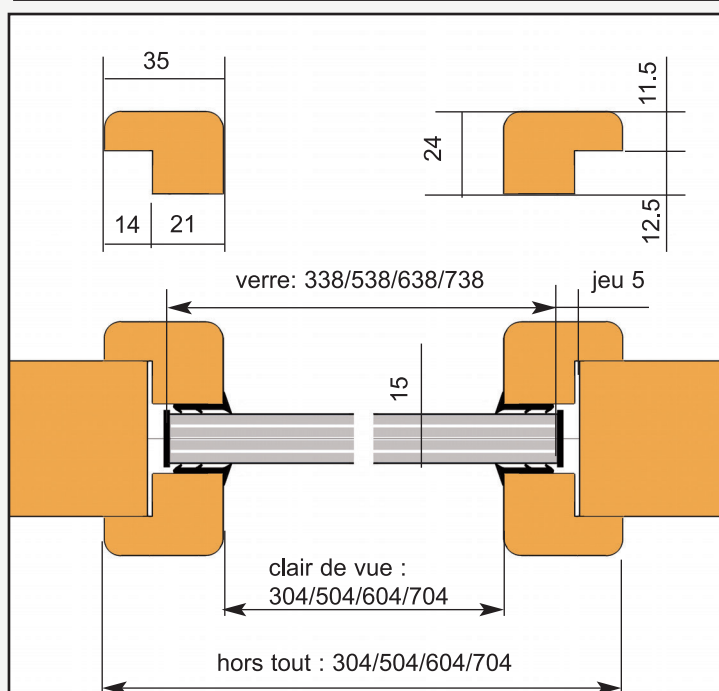

Pour verre Ei 30 - 15 mm

portes KID 180 vitrées
largeurs 530-730-830-930

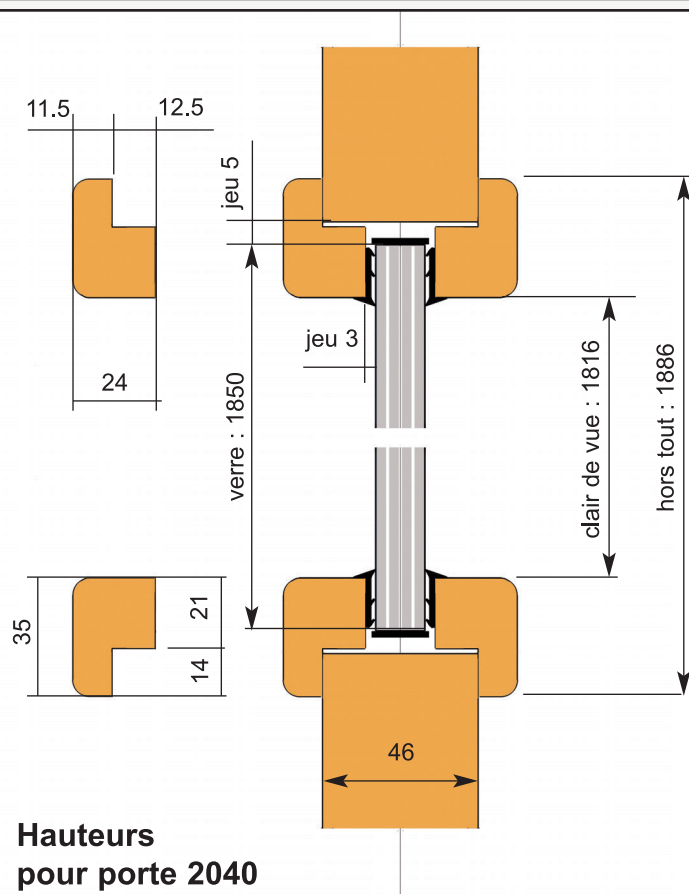





Hauteurs
pour porte 2040

Ferme-portes encastrés


Les appareils encastrés dans les BP KID 180 sont de marque GEZE, modèle BOXER force 2/4,
Montage dans la porte pour blocs-portes non feu
Montage dans l'huisserie pour blocs-portes E30 ou EI30


BP classés E30 : PV EFR 14-V001759 - 1 vantail ou 2 vantaux

BP classés EI30 : PV ERF 15-000133 - 1 vantail

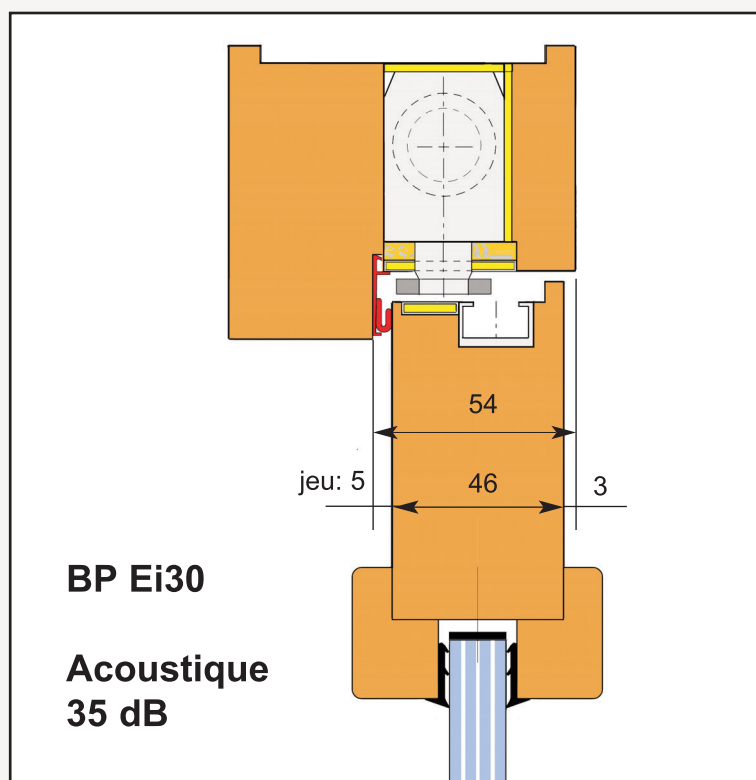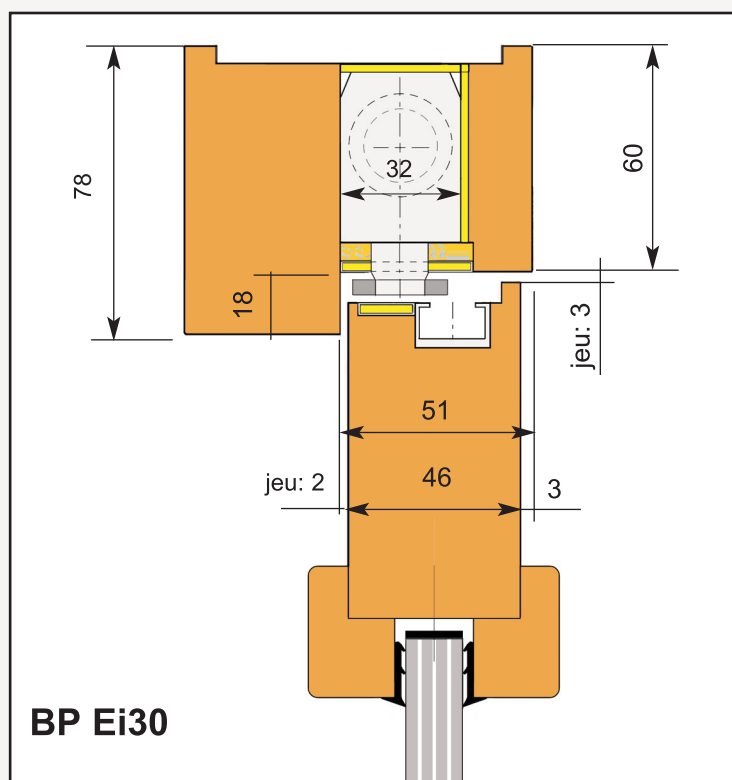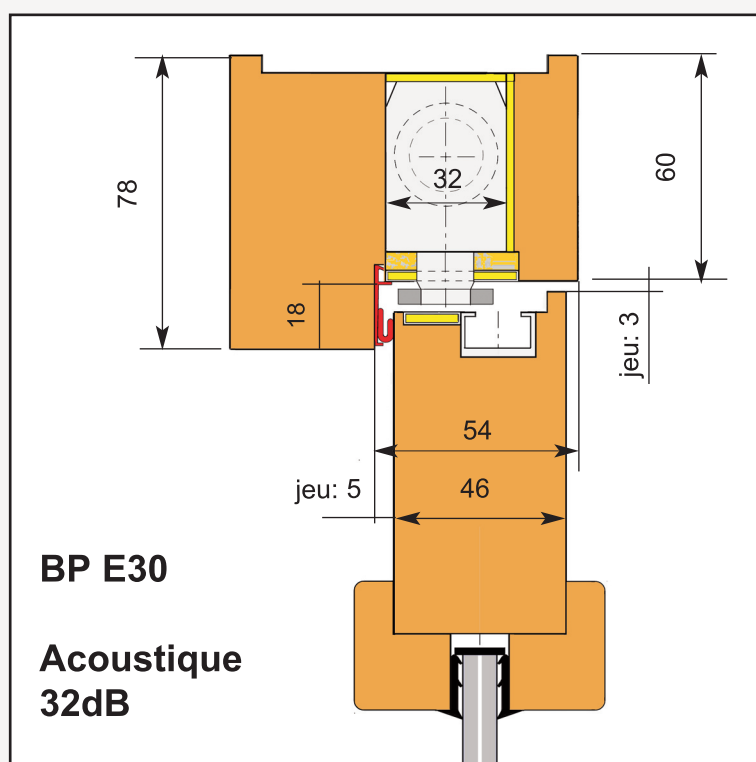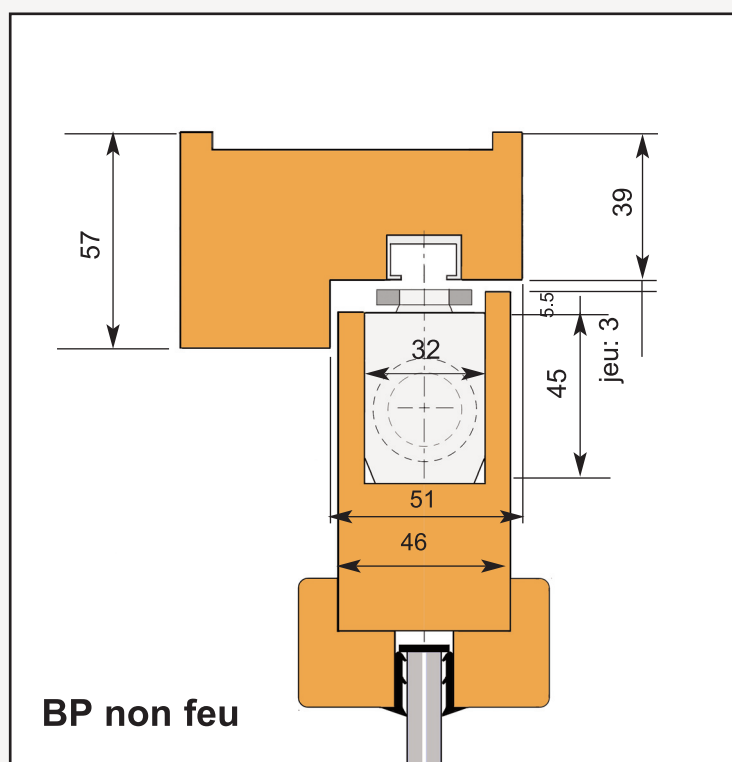

KID 180

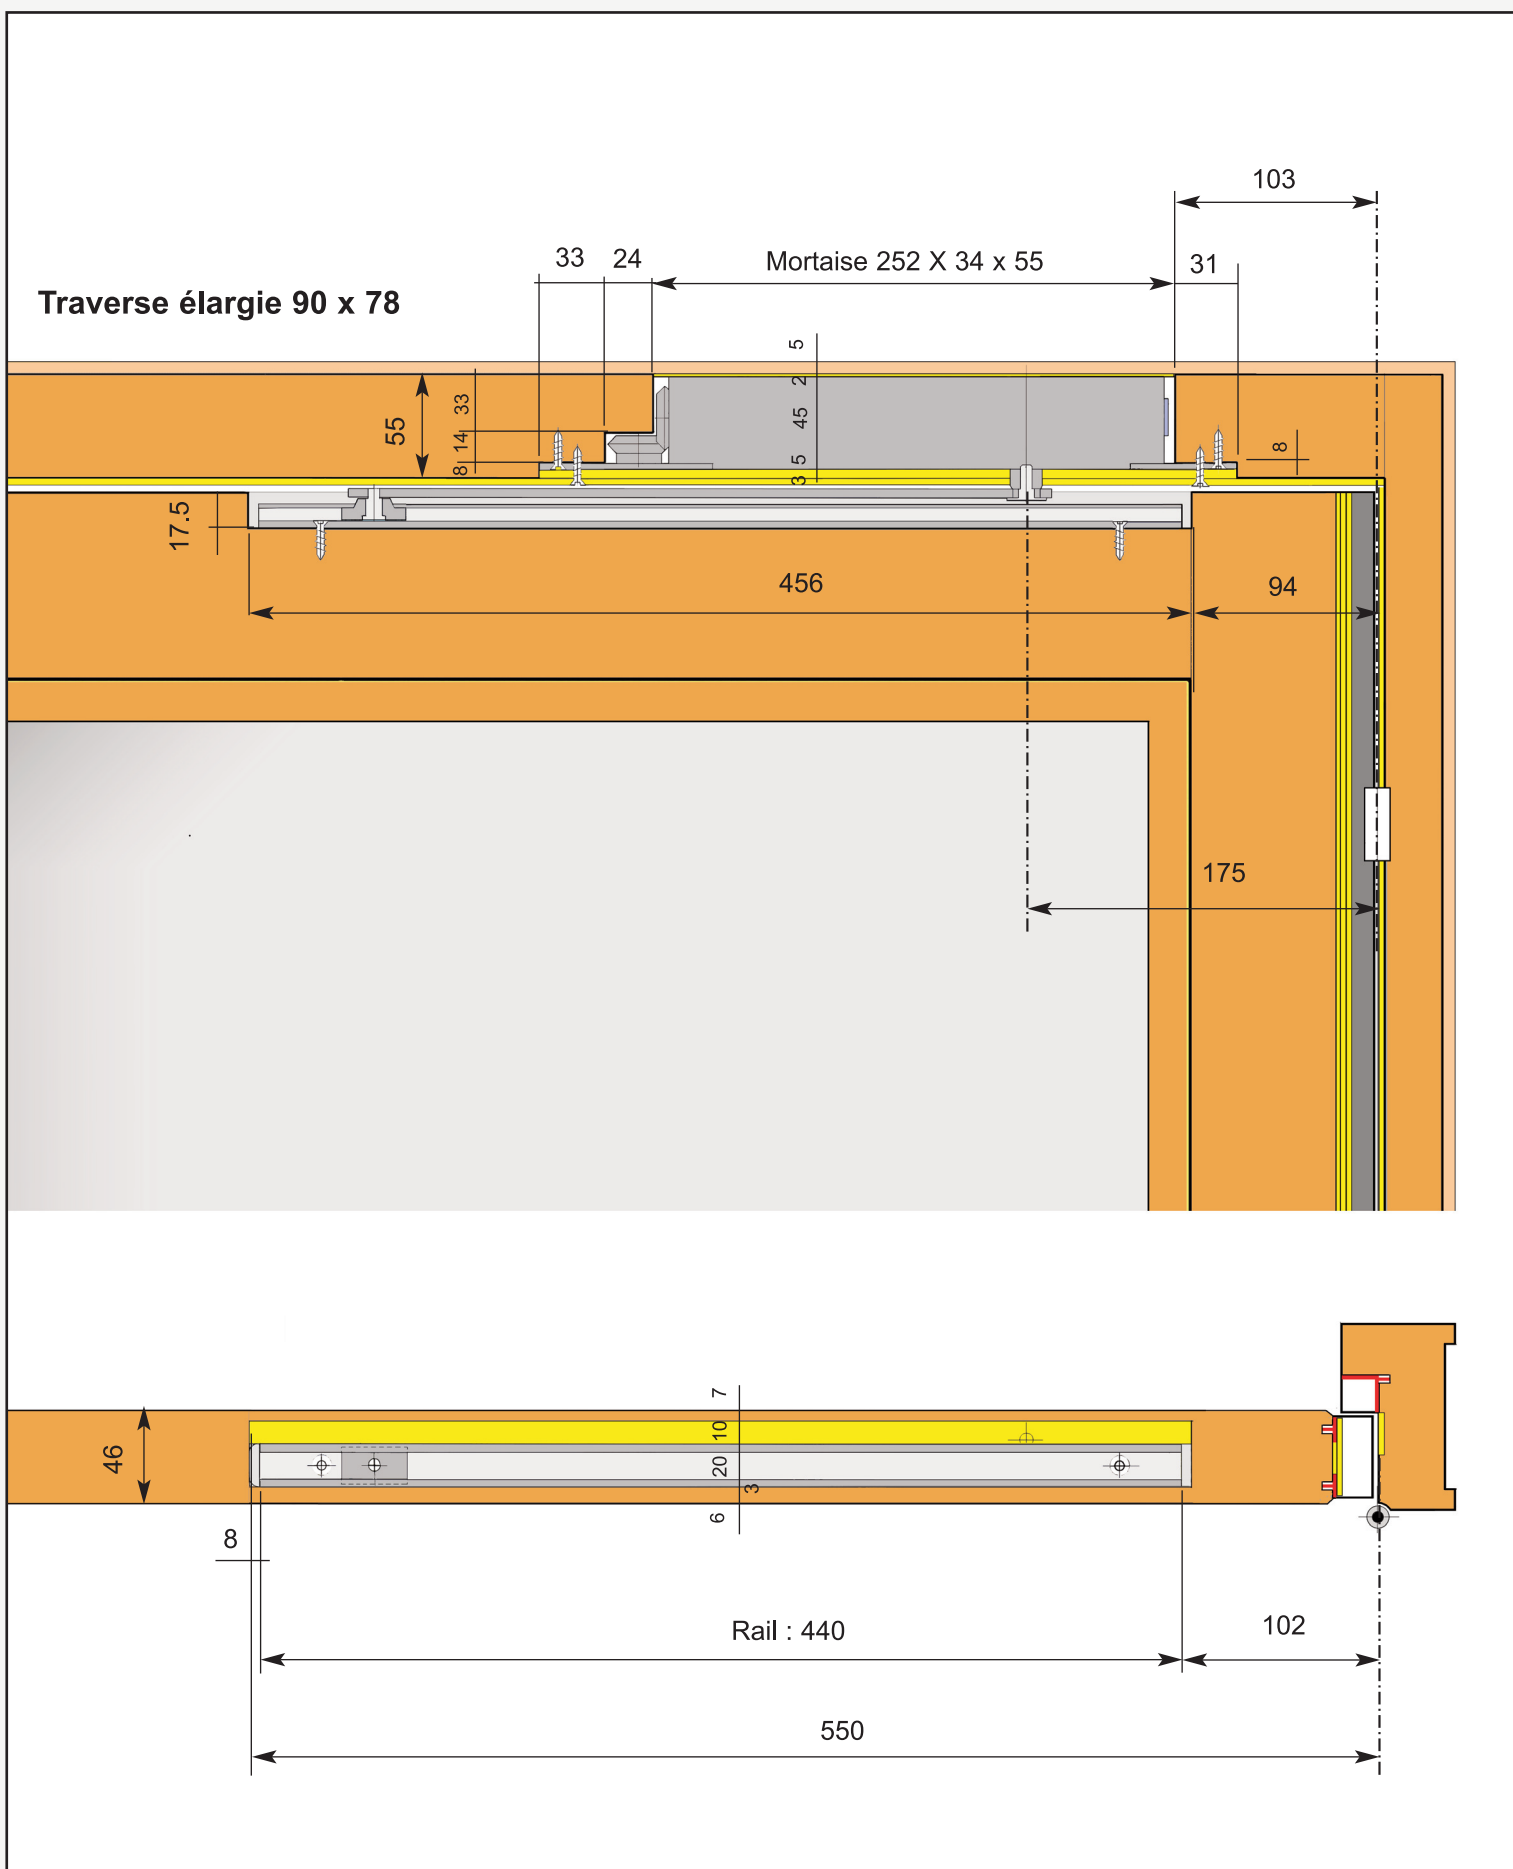

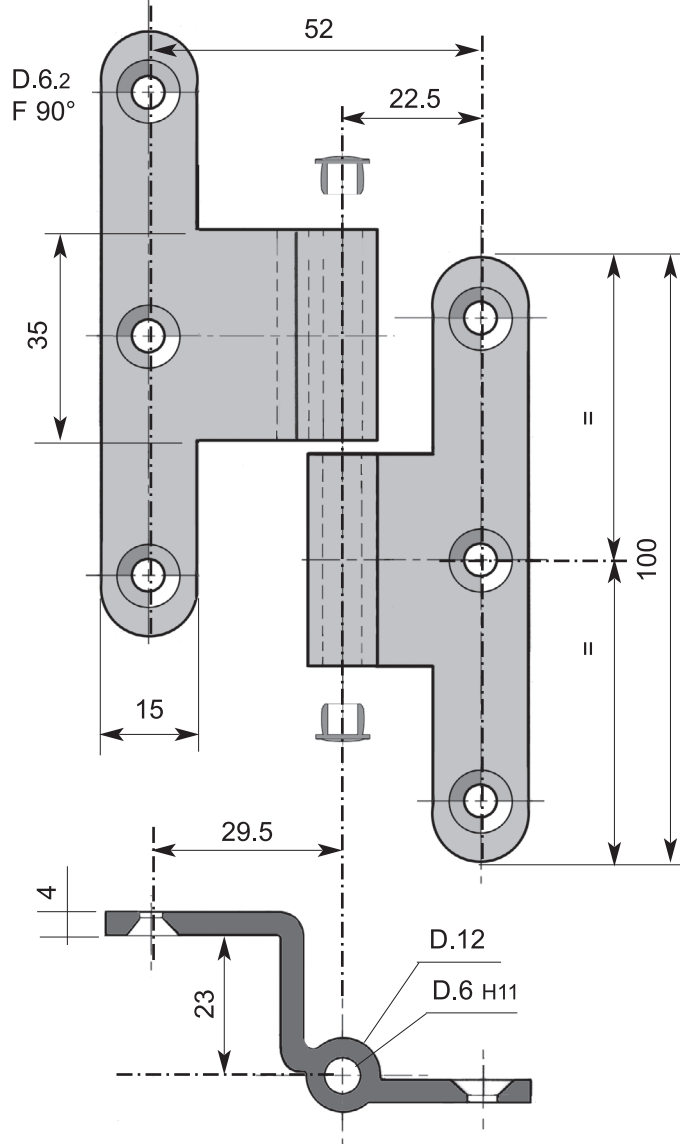

Paumelles déportées fiche technique

Lame male réversible

Cupro aluminium SUPER ACIOR
code GALIA A14 Qualité DD30Kg

Lame femelle déportée réversible

Cupro alu SUPER ACIOR
code GALIA A14 Qualité DD30Kg
Tolérances générales selon NF 66001

Finition : Thermolaquage
poudre Blanc RAL 9002 mat

Axe : Goupille cannelée
S 250 PB 6 x 50 ISO 8745


Bague: Acier inox
Dia. 6.6 / 7.5 épaisseur 1.6

Bouchons :
Ld-Pe Dia. 6.6 / 7.5 hauteur 5

Serrures sur joints filants

Pour préserver l'esthétique des joints, sans interruption sur la serrure, une alèse en bois dur est placée à l'intérieur du joint.

Comme pour toutes les portes utilisant des joints souples APD, il faut relever la serrure hors de la portée des enfants, soit la hauteur PMR, à 1,30 m. du sol.


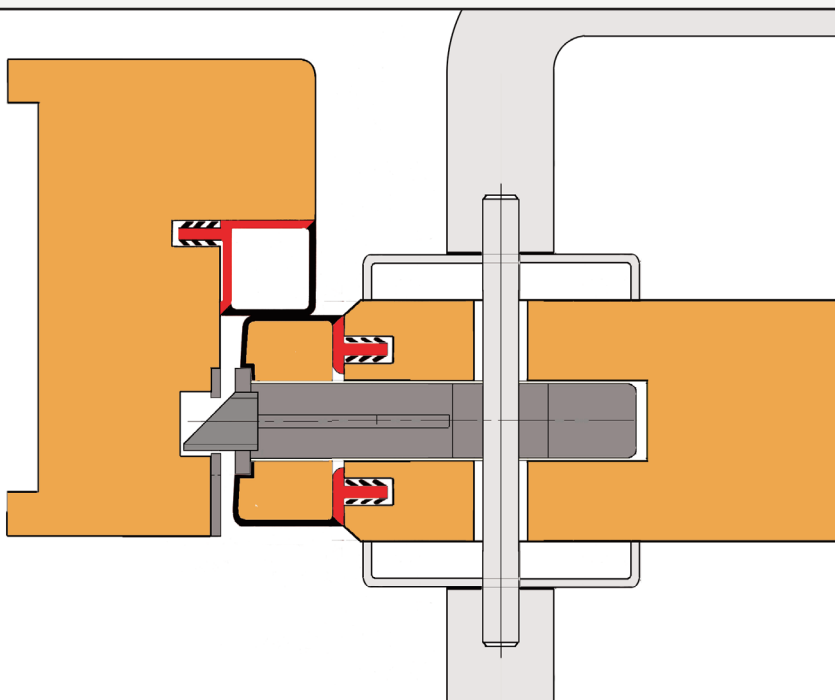


KID 180


page 13



KID 180 vitrées

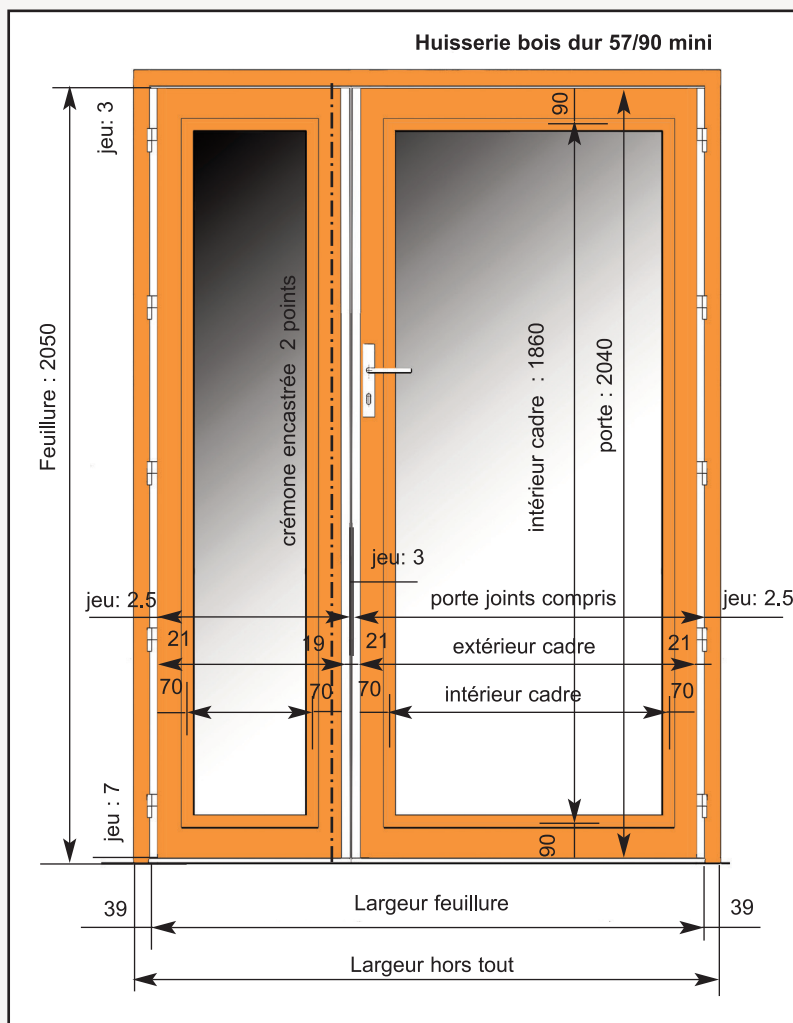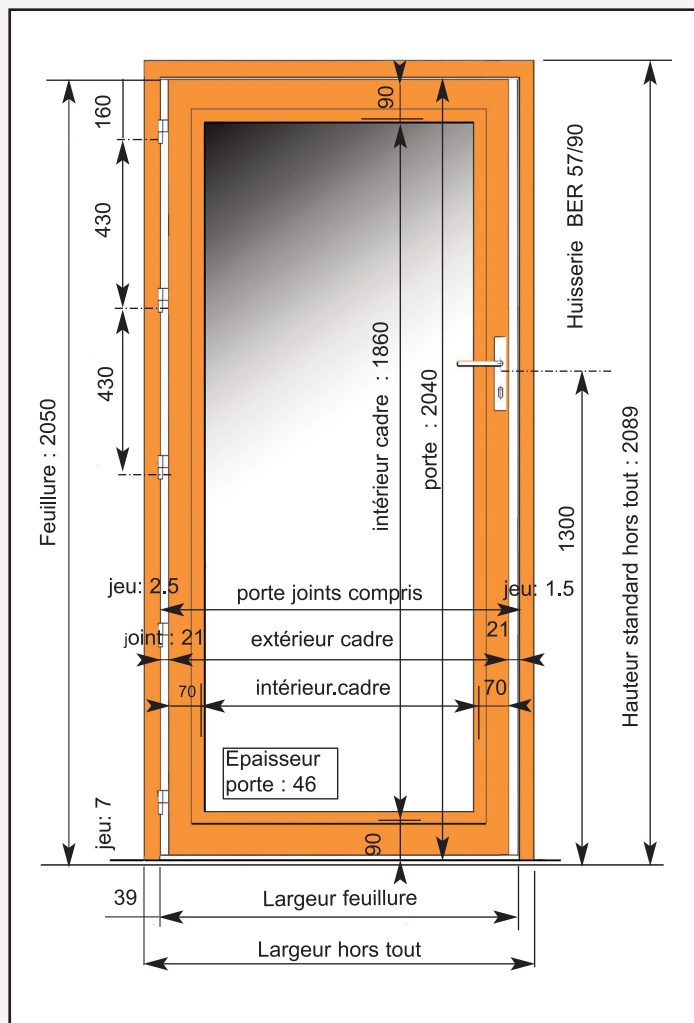

Référence	700	800	900	1200	1400
largeur portes joints compris	730	830	930	330 + 930	530 + 930
extérieur cadres	688	788	888	288 / 888	488 / 888
intérieur cadres	548	648	748	148 / 748	348 / 748
dimensions verres	538 x 1850	638 x 1850	738 x 1850	138/738 x 1850	338/738 x 1850
largeur fonds de feuillure	734	834	934	1266	1466
hors tout huisserie bois	812	912	1012	1344	1544

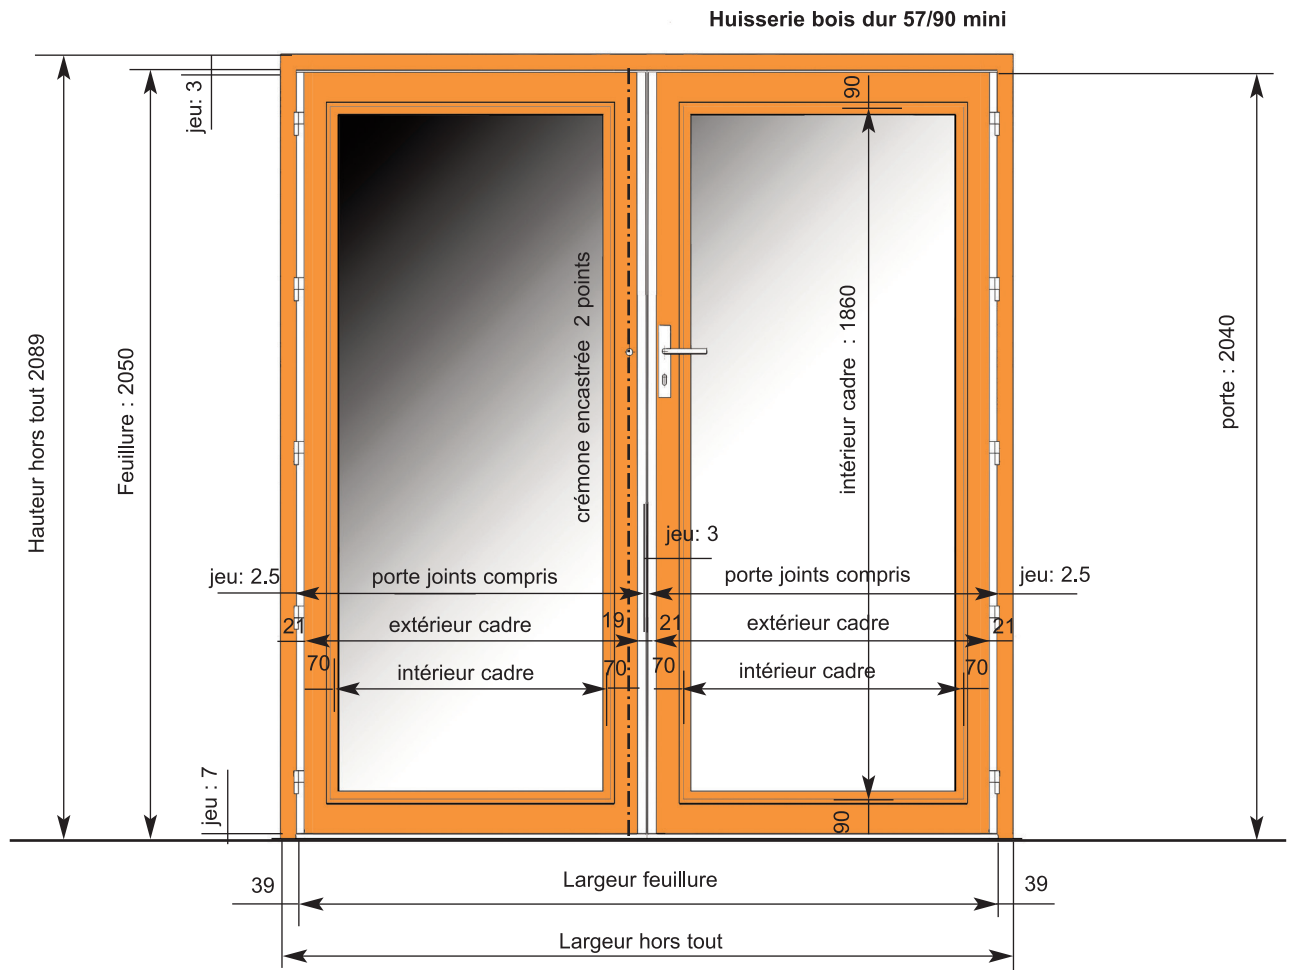

Référence	1400	1600	1800
largeur portes joints compris	730 + 730	830 + 830	930 + 930
extérieur cadres	688 / 688	788 / 788	888 / 888
intérieur cadres	548 / 548	648 / 648	748 / 748
dimensions verres	538 x 1850 (2)	638 x 1850 (2)	738 x 1850 (2)
largeur fonds de feuillure	1466	1666	1866
hors tout huisserie bois	1544	1744	1944

AQUARELLE

Portes légères, résistantes, hygiéniques, hydrofuges, coupe-feu, acoustiques et esthétiques

Composées principalement de stratifié compact, les portes AQUARELLE sont à la fois légères et résistantes. Elles offrent une large palette de couleurs et une gamme complète de prestations techniques, adaptées à de nombreux types d'ouvertures.

Les portes AQUARELLE sont conçues dans une démarche respectueuse de l'environnement : Sans bois, elles contribuent à la préservation des forêts. Le papier kraft utilisé dans le stratifié provient en partie de papiers et cartons recyclés, et ce stratifié est certifié biosourcé à 66 %. Les portes réformées, chutes et déchets de fabrication sont triés, recyclés, et valorisés en énergie. Légères, résistantes et durables, leur longue durée de vie limite les besoins en renouvellement. Un choix durable, sans compromis sur la qualité.

Portes Battantes

AQUARELLE

Hydrofuges



AQUA FEU

Hydrofuges
Coupe Feu Ei 30



AQUA SON

Hydrofuges
Coupe Feu Ei 30
Acoustiques



AQUA SWING

Va et vient
Hydrofuges
Coupe Feu Ei 30



Portes Coulissantes

AQUA SLIDE

Hydrofuges



Portes Piantes

AQUA ESA

Hydrofuges



AQUA EDA

Va et vient
Hydrofuges



Hydrofuges conformes à la Norme NF EN 16580 - PV FCBA N° 404/16/116-1 / Conformes aux PV FEU : Laboratoire EFECTIS
PV Acoustique et Résistance aux chocs : Laboratoire FCBA - nous consulter

Documents non contractuels - tous droits de modifications ou d'annulation réservés à la Sté Portes Ellipse - Siret 542 016 662 00042